


## Especificaciones

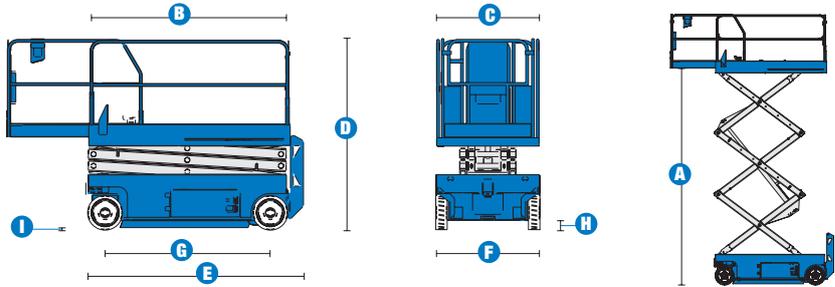

MODELOS	GS™-2046	GS™-2646	GS™-3246
<b>DIMENSIONES</b>			
Altura de trabajo* máx	8,10 m	9,92 m	11,75 m
<b>A</b> Altura de la plataforma máx	6,10 m	7,92 m	9,75 m
<b>B</b> Longitud de la plataforma (exterior)	2,26 m	2,26 m	2,26 m
Longitud de la plataforma extendida	3,18 m	3,18 m	3,18 m
<b>C</b> Ancho de la plataforma	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Altura de las barandillas (CE)	-	1,09 m	1,09 m
Extensión de la plataforma	0,91 m	0,91 m	0,91 m
Altura zócalo	0,15 m	0,15 m	0,15 m
Altura – replegada :			
- suelo/plataforma	1,04 m	1,16 m	1,28 m
<b>D</b> - con barandillas	2,13 m	2,26 m	2,39 m
- con barandillas replegadas	1,55 m	1,68 m	1,80 m
<b>E</b> Longitud – replegada	2,41 m	2,41 m	2,41 m
Longitud – plataforma extendida	3,31 m	3,31 m	3,31 m
<b>F</b> Ancho máquina	1,17 m	1,17 m	1,17 m
<b>G</b> Distancia entre ejes	1,85 m	1,85 m	1,85 m
<b>H</b> Altura libre sobre el suelo – centro máquina	0,10 m	0,10 m	0,10 m
<b>I</b> Altura libre – antibaches desplegados	0,02 m	0,02 m	0,02 m

<b>PRODUCTIVIDAD</b>			
Numero de personas en la plataforma (int/ext)	2/2	2/2	2/1
Capacidad de elevación	544 kg	454 kg	318 kg
Velocidad desplazamiento – replegada	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Velocidad desplazamiento – elevada	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendiente superable**	30 %	30 %	25 %
Radio de giro – interior	cero	cero	cero
Radio de giro – exterior	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Velocidad de elevación/descenso	30 / 33 sec	30 / 38 sec	57 / 35 sec
Controles proporcionales	Proporcionales	Proporcionales	Proporcionales
Tracción	En las ruedas delanteras	En las ruedas delanteras	En las ruedas delanteras
Multidiscos de freno	En las ruedas traseras	En las ruedas traseras	En las ruedas traseras
Neumáticos que no marcan el suelo	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

<b>POTENCIA</b>			
Fuente de alimentación	24 V (4 baterías 6V 225 Ah)	24 V (4 baterías 6V 225 Ah)	24 V (4 baterías 6V 225 Ah)
Capacidad del sistema hidráulico	14,2 L	14,2 L	17 L

<b>PESO***</b>			
CE	1 974 kg	2 447 kg	2 812 kg

### CUMPLE CON LAS NORMAS

CE EN280 / PB-10-611-03

(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

\* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m

\*\* Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes

\*\*\* El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

## Características

**SATISFACE SUS NECESIDADES DE ELEVACIÓN DE CARGA CON IMPORTANTES PESO EN EL INTERIOR**

### PLATAFORMA

- Plataforma de acero de 2,26 m
- Extensión de la plataforma de 0,91 m
- Barandillas replegables
- Plataforma con puerta de acceso abatible y abertura completa

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- 24 V (4 baterías de 6V 225 Ah)
- Cargador automático de baterías

### CONDUCCIÓN

- 4x2

### NEUMÁTICOS

- Neumáticos que no marcan el suelo (caucho macizo)

### ESPECIFICACIONES

#### GS™-2046

- Altura de trabajo de 8,10 m
- Capacidad de elevación de 544 kg

#### GS™-2646

- Altura de trabajo de 9,92 m
- Capacidad de elevación de 454 kg

#### GS™-3246

- Altura de trabajo de 11,75 m
- Capacidad de elevación de 318 kg

- Controles completamente proporcionales
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Avisador de tipo zumbador
- Sensor de inclinación con alarma auditiva
- Alarma de descenso
- Contador de horas
- Multidiscos de freno que ofrecen una suave deceleración
- Liberación del freno manual
- Interruptores de parada de emergencia en los controles de la base y en los de la plataforma
- Válvula de descenso manual de la plataforma
- Dispositivo antibaches
- Limitadores de velocidad de desplazamiento cuando la tijera está elevada
- Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso
- Puntos de sujeción para cable incorporados
- Neumáticos que no marcan el suelo (caucho macizo)
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280



### OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma de aire en la plataforma
- Luces de trabajo en la plataforma
- Bocina
- Luces indicadoras intermitentes dobles
- Alarma de movimiento
- Inversor de potencia
- Baterías sin necesidad de mantenimiento
- Aceite hidráulico biodegradable
- Aceite resistente al fuego

### United Kingdom

Millennium House  
Brunel Drive  
Newark-on-Trent  
U.K.  
Tel +44 (0)1476 584333  
Fax +44 (0)1476 584334

### Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Plà d'en Coll  
08110 Montcada i Reixac  
Barcelona  
España  
Tel: + 34 93 572 50 90  
Fax: + 34 93 572 50 91

### Distribuido por :