

Especificaciones

MODELOS **GS™-3384 RT**

DIMENSIONES	
Altura de trabajo* máx	12,10 m
A Altura de la plataforma máx	10,10 m
Longitud de la plataforma (exterior)	3,89 m
- con una extensión	5,34 m
B - con doble extensión	6,57 m
- con "Super Deck"	7,38 m
C Ancho de la plataforma (exterior)	1,83 m
Extensión de la plataforma	
- delantera	1,52 m
- trasera	1,22 m
- « Super Deck »	+ 0,41 m
Altura – replegada** :	
- suelo/plataforma	1,55 m
D - con barandillas	2,68 m
- con barandillas replegadas	2,00 m
E Longitud máquina – replegada	
- con una extensión	3,94 m
- con doble extensión	3,98 m
- con estabilizadores	4,88 m
- « Super Deck »	7,38 m
F Ancho máquina	
- con neumáticos todo terreno	2,13 m
- con neumáticos alta flotación	2,41 m
G Distancia entre ejes	2,84 m
H Altura libre sobre el suelo – centro máquina	0,33 m

PRODUCTIVIDAD

Numero de personas en la plataforma	7
Capacidad de elevación	1 134 kg
Velocidad desplazamiento – replegada/elevada	6,4 km/h / 1,1 km/h
Pendiente superable***	50 %
Radio de giro – interior/exterior	3,09 m / 5,94 m
Nivelación máx. estabilizadores	7° long./ 12° lateral
Velocidad de elevación/descenso	45 / 29 sec
Controles	Proporcionales
Motricité	4x4
Neumáticos todo terreno rellenos de espuma	25 x 79 cm


POTENCIA

Motor	Deutz Diesel F3L 1011 49 CV (36 kw), refrigerado por aire
	Ford DSG-423 75 CV petrol/LPG (56 kW), refrigerado por aire
Capacidad depósito combustible/ hidráulico	113,6 L / 113,6 L
Refrigerador del aceite hidráulico	en estándar

PESO****

CE (diesel, 4x4, neumáticos de espuma)	5 465 kg		
Variación del peso en función de las opciones : El modelo de base tiene un motor diesel, cuatro ruedas motrices y una extensión de plataforma.			
Estabilizadores	+ 760 kg	"Super Deck"	+ 220 kg
Doble extensión de plataforma	+ 165 kg	Neumáticos que no marcan el suelo	+ 432 kg
Generador	+ 48 kg		

CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN280 / PB-10-611-03
 (y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

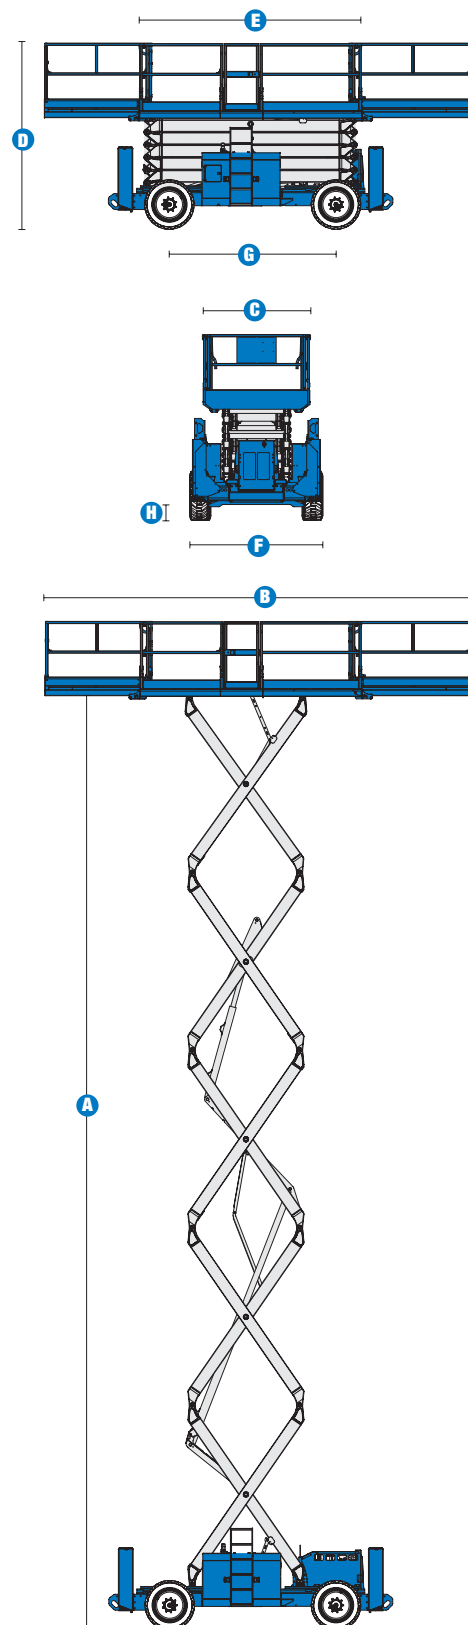

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,8 m
 ** Con neumáticos todo terreno – En caso de neumáticos de perfil bajo o que no marcan el suelo quitar 5,8 cm
 *** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes
 **** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

Características

PLATAFORMA DE TIJERA TODO TERRENO DE GRAN TAMAÑO, CAPACIDADES DE CARGAS IMPORTANTES Y GRAN RENDIMIENTO

PLATAFORMA

- Plataforma de acero de 3,89 x 1,83 m
- Extensión de la plataforma delantera de 1,52 m
- Extensión de la plataforma trasera de 1,22 m – opción
- Extensión « Super Deck » de 7,38 m – opción
- Barandillas replegables
- Plataforma con dos entradas laterales equipadas de puertas abatibles y abertura completa

MOTOR

- Deutz Diesel 49 CV (36 kw)
- Ford Gas/LPG 75 CV (56 kw)
- Refrigerador del aceite hidráulico
- Motor extraíble para facilitar el acceso a los componentes

CONDUCCIÓN

- 4x4
- Frenos en las 4 ruedas


NEUMÁTICOS

- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma – estándar
- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma que no marcan el suelo (30x60 cm) - opción

ESPECIFICACIONES

GS™-3384 RT

- Altura de trabajo de 12,10 m
- Capacidad de elevación de 1134 kg
- Controles completamente proporcionales
- Plataforma con piso de aluminio antideslizante
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Bocina
- Sensor de inclinación con alarma auditiva
- Alarma de descenso
- Contador de horas
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280

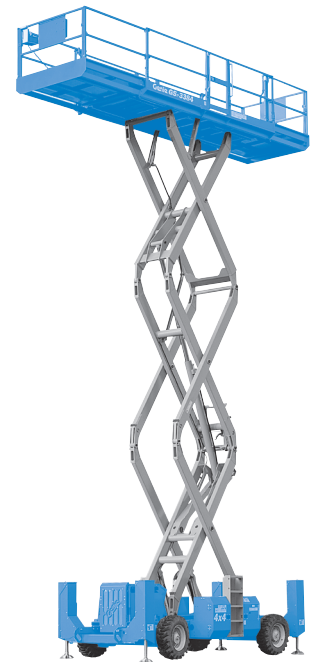

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma de aire en la plataforma
- Luces de trabajo en la plataforma
- Luces indicadoras intermitentes dobles
- Alarma de movimiento
- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma que no marcan el suelo
- Plataforma con doble extensión de 6,57 m de longitud (Ext. delantera 1,52 m/Ext. trasera 1,22 m)
- Plataforma « Super Deck » con doble extensión de 7,38 m de longitud (Estabilizadores obligatorios)
- Estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
- Generador
- Purificador de gases de escape con protección contra las chispas (Diesel)
- Purificador contra las chispas (Diesel)
- Aceite hidráulico biodegradable
- Aceite resistente al fuego
- Depósito LPG 15 kg
- Depósito LPG suplementario

Genie Europe

Millennium House
Brunel Drive
Newark-on-Trent
U.K.
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Plà d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91

Distribuido por :