


# Especificaciones

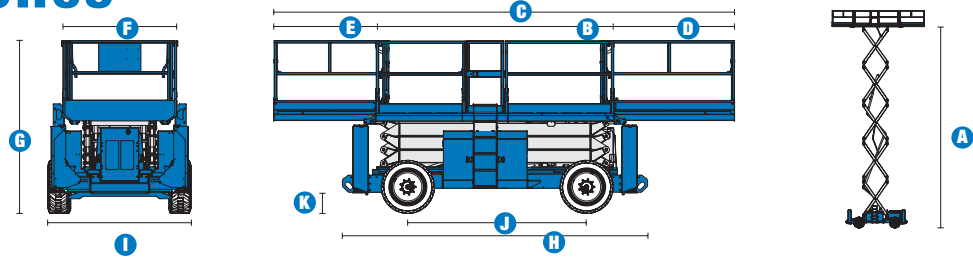

MODELOS	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
<b>DIMENSIONES</b>			
Altura de trabajo* máx	12,10 m	15,11 m	18,15 m
<b>A</b> Altura de la plataforma máx	10,10 m	13,11 m	16,15 m
<b>B</b> Longitud de la plataforma (exterior)	3,89 m	3,89 m	3,89 m
- con una extensión	5,34 m	5,34 m	5,34 m
<b>C</b> - con doble extensión	6,57 m	6,57 m	6,57 m
- con "Super Deck"	7,38 m	7,38 m	7,38 m
Extensión de la plataforma :			
<b>D</b> - delantera	1,52 m	1,52 m	1,52 m
<b>E</b> - trasera	1,22 m	1,22 m	1,22 m
- « Super Deck »	+ 0,41 m	+ 0,41 m	+ 0,41 m
<b>F</b> Ancho de la plataforma (exterior)	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Altura – replegada**			
- suelo/plataforma	1,55 m	1,80 m	2,02 m
<b>G</b> - con barandillas	2,71 m	2,93 m	3,15 m
- con barandillas replegadas	2,03 m	2,25 m	2,47 m
<b>H</b> Longitud máquina – replegada			
- con una extensión	3,94 m	3,94 m	n/a
- con doble extensión	3,98 m	3,98 m	n/a
- con estabilizadores	4,88 m	4,88 m	4,88 m
<b>I</b> Ancho máquina :			
- con neumáticos todo terreno	2,29 m	2,29 m	2,29 m
- con neumáticos alta flotación	2,57 m	2,57 m	2,57 m
<b>J</b> Distancia entre ejes	2,84 m	2,84 m	2,84 m
<b>K</b> Altura libre sobre el suelo – centro máquina	0,36 m	0,36 m	0,36 m
<b>PRODUCTIVIDAD</b>			
Numero de personas en la plataforma	7	7	4
Capacidad de elevación / (opción)	1 134 kg	680 kg / (800 kg)	680 kg / (800 kg)
Velocidad desplazamiento – replegada/elevada	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h
Pendiente superable***	50 %	50 %	40 %
Radio de giro – interior/exterior	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m
Nivelación máx. estabilizadores	7° long./ 12° lateral	7° long./ 12° lateral	7° long./ 12° lateral
Velocidad de elevación/descenso	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49 sec
Controles	Proporcionales	Proporcionales	Proporcionales
Tracción	4x4	4x4	4x4
Neumáticos todo terreno rellenos de espuma	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm
<b>POTENCIA</b>			
Motor	Deutz Diesel F3L 2011 3 cilindros 49 CV (36 kw), refrigerado por aire/ Ford DSG-423 75 CV petrol/LPG (56 kW)		
Capacidad depósito combustible/ hidráulico	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L
Refrigerador del aceite hidráulico	en estándar	en estándar	en estándar
<b>PESO****</b>			
CE (diesel, 4x4, neumáticos de espuma)	5 533 kg	5 949 kg	7 615 kg
Variación del peso en función de las opciones : El modelo de base tiene un motor diesel, cuatro ruedas motrices y una extensión de plataforma. El modelo GS-5390 RT de base tiene además el peso de los estabilizadores.			
Estabilizadores	+ 760/780 kg	"Super Deck"	+ 220 kg
Doble extensión de plataforma	+ 165 kg	Neumáticos no marcan el suelo	+ 466 kg
Generador	+ 48 kg	Eje oscilante	+ 5 kg

**CUMPLE CON LAS NORMAS**

CE EN280 / PB-10-611-03

(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

\* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m  
 \*\* Con neumáticos todo terreno – En caso de neumáticos que no marcan el suelo quitar 5,8 cm  
 \*\*\* Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes  
 \*\*\*\* El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

## Características

**PLATAFORMA DE TIJERA TODO TERRENO DE GRAN TAMAÑO, CON MAYOR PENDIENTE SUPERABLE, VELOCIDAD ELEVADA Y TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS.**

### PLATAFORMA

- Plataforma de acero de 3,89 x 1,83 m
- Extensión de la plataforma delantera de 1,52 m
- Extensión de la plataforma trasera de 1,22 m – opción
- Extensión « Super Deck » de 7,38 m – opción
- Barandillas replegables
- Plataforma con dos entradas laterales equipadas de puertas abatibles y abertura completa

### MOTOR

- Deutz Diesel 49 CV (36 kw)
- Ford gas/LPG 75 CV (56 kw)
- Refrigerador del aceite hidráulico
- Motor extraíble para facilitar el acceso a los componentes

### CONDUCCIÓN

- 4x4
- Frenos en las 4 ruedas

### NEUMÁTICOS

- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma – estándar
- Neumáticos todo terreno que no marcan el suelo – opción

### ESPECIFICACIONES

#### GS™-3390 RT

- Altura de trabajo de 12,10 m
- Capacidad de elevación de 1134 kg
- Eje oscilante activo – estándar


#### GS™-4390 RT

- Altura de trabajo de 15,11 m
- Capacidad de elevación de 680 kg en estándar
- 800 kg de capacidad de elevación con una extensión y estabilizadores – opción

#### GS™-5390 RT

- Altura de trabajo de 18,15 m
- Capacidad de elevación de 680 kg
- Estabilizadores hidráulico con nivelación automática

- Controles completamente proporcionales
- Plataforma con piso de aluminio antideslizante
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Bocina
- Sensor de inclinación con alarma auditiva
- Alarma de descenso
- Contador de horas
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280

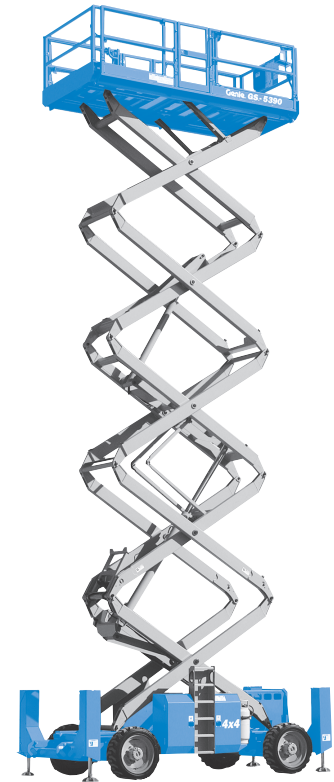

### OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma de aire en la plataforma
- Luces de trabajo en la plataforma
- Luces indicadoras intermitentes dobles
- Alarma de movimiento
- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma que no marcan el suelo
- Plataforma con doble extensión de 6,57 m de longitud (Ext. delantera 1,52 m/Ext. trasera 1,22 m)
- Plataforma « Super Deck » con doble extensión de 7,38 m de longitud (Estabilizadores obligatorios)
- Estabilizadores hidráulicos con nivelación automática (modelos GS-3390 RT y GS-4390 RT)
- Generador
- Eje oscilante activo (modelos GS-4390 y GS-5390 RT)
- Purificador de gases de escape con protección contra las chispas (Diesel)
- Purificador contra las chispas (Diesel)
- Aceite hidráulico biodegradable
- Aceite resistente al fuego
- Depósito LPG 15 kg
- Depósito LPG suplementario

### United Kingdom

Millennium House  
Brunel Drive  
Newark-on-Trent  
U.K.  
Tel +44 (0)1476 584333  
Fax +44 (0)1476 584334

### Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Plà d'en Coll  
08110 Montcada i Reixac  
Barcelona  
España  
Tel: + 34 93 572 50 90  
Fax: + 34 93 572 50 91

### Distribuido por